Schoepf

Shaping the Future of Fabrics

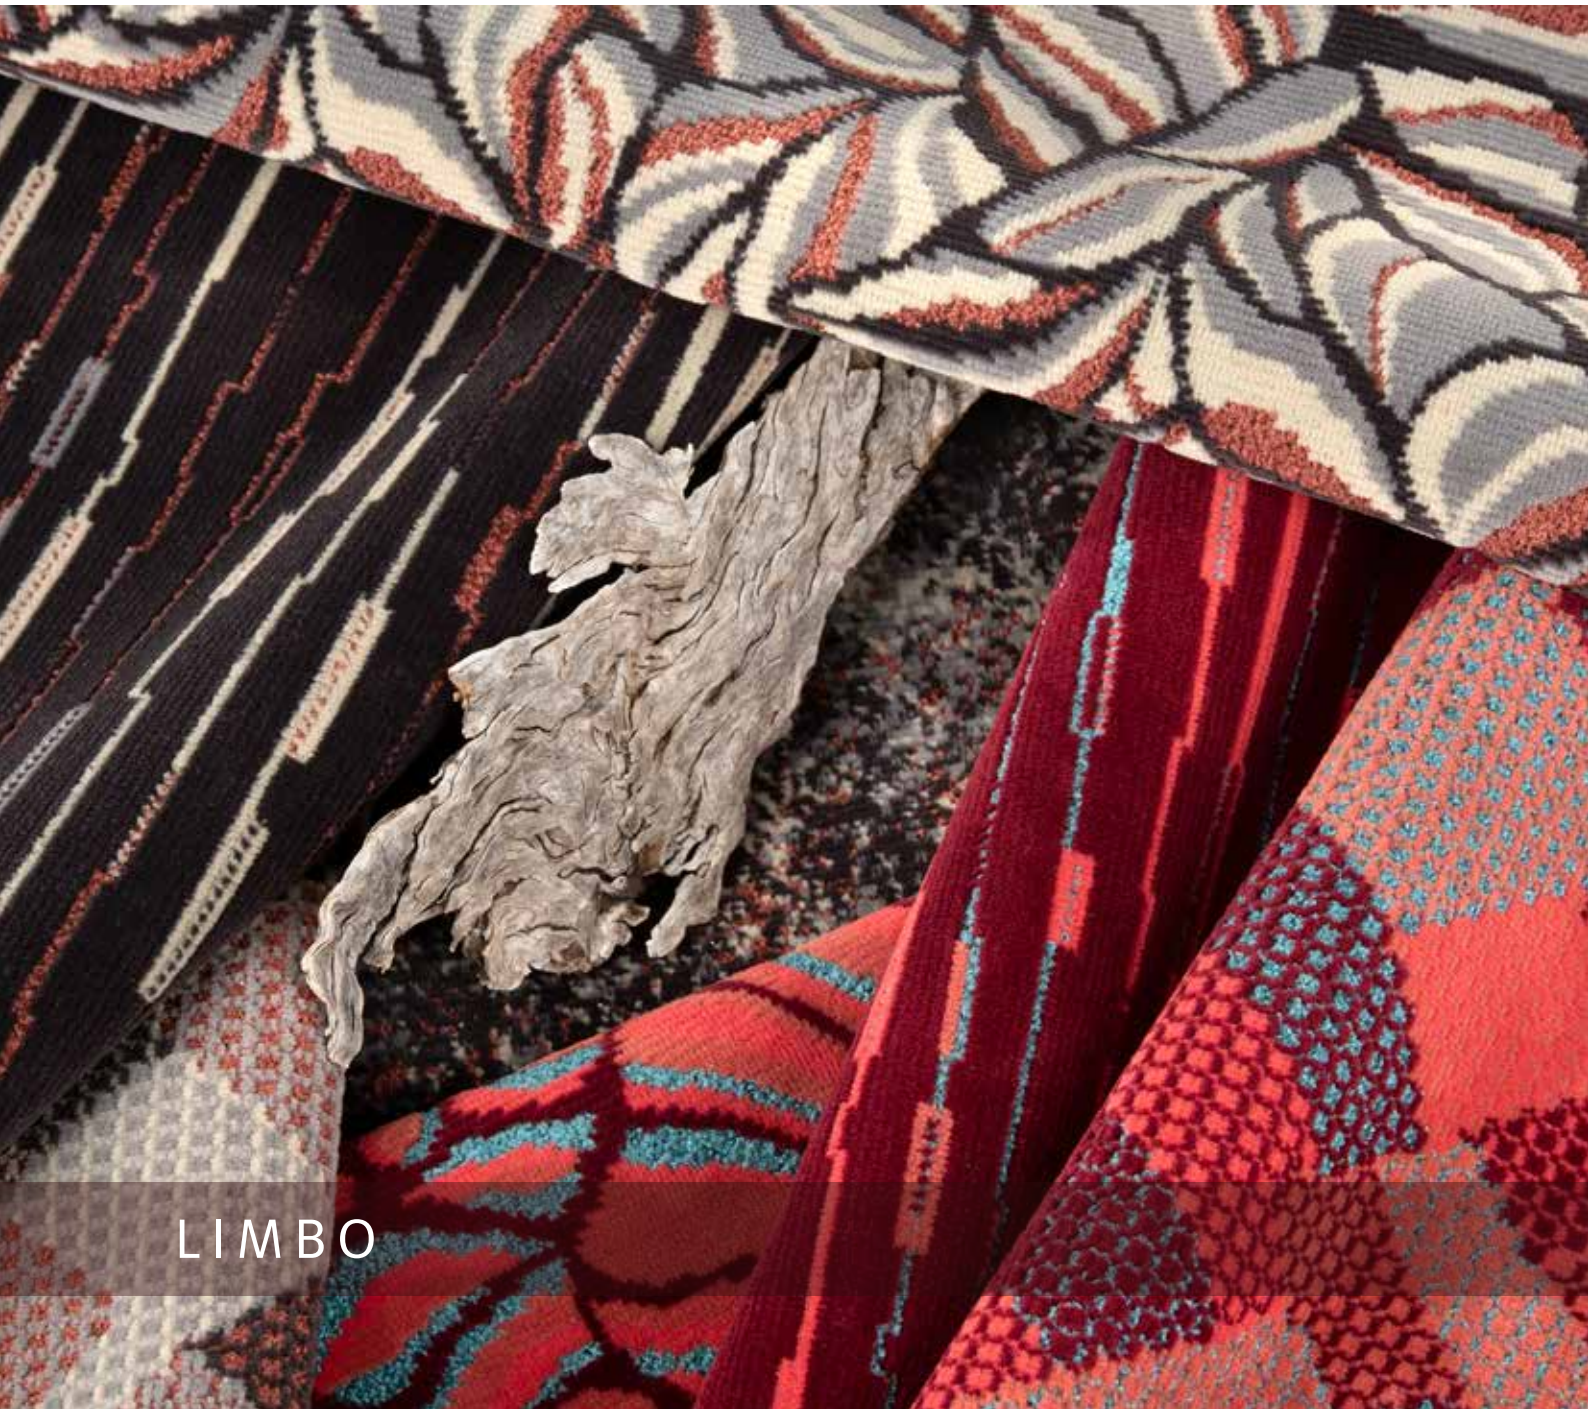

LIMBO

3422735 - 324



3422735 - 503

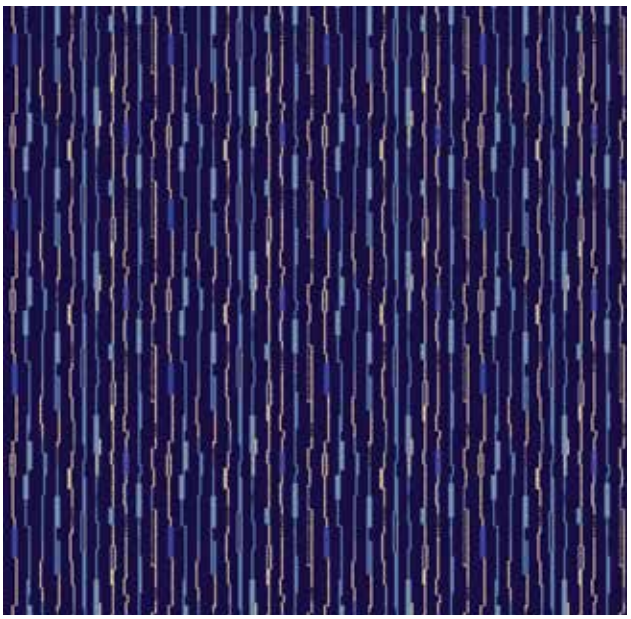

3422735 - 828

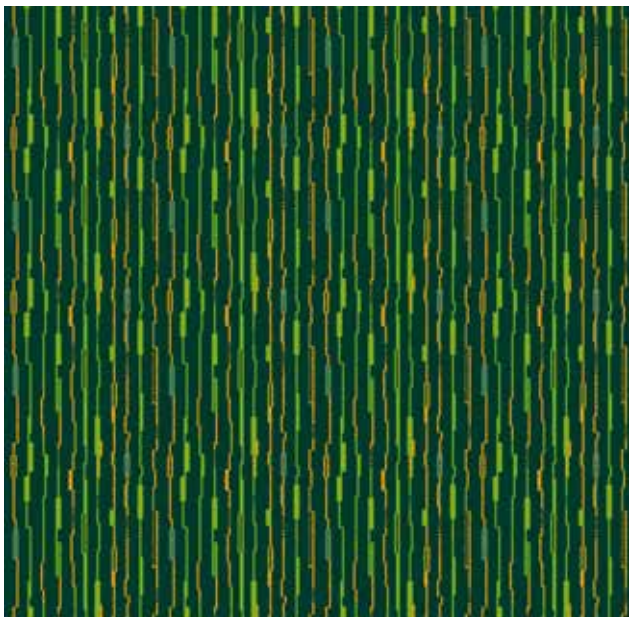

3422735 - 979

3422745 - 979

3422745 - 828



3422745 - 503

3422745 - 324

3422755 - 324

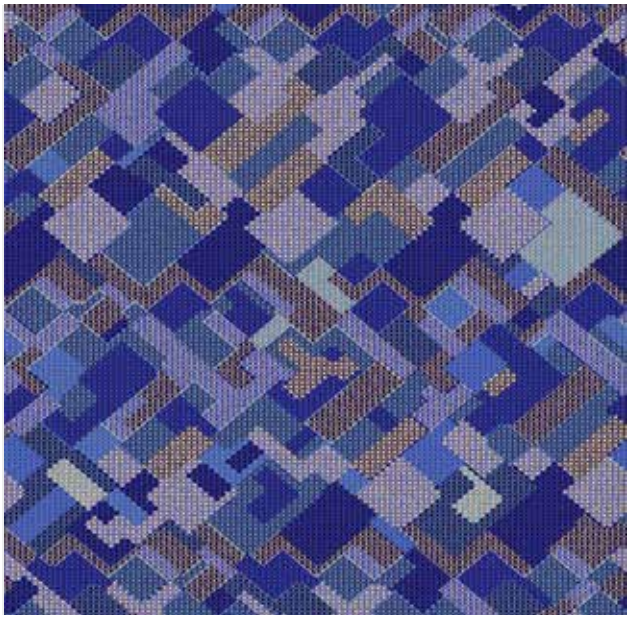

3422755 - 828

3422755 - 503

3422755 - 979

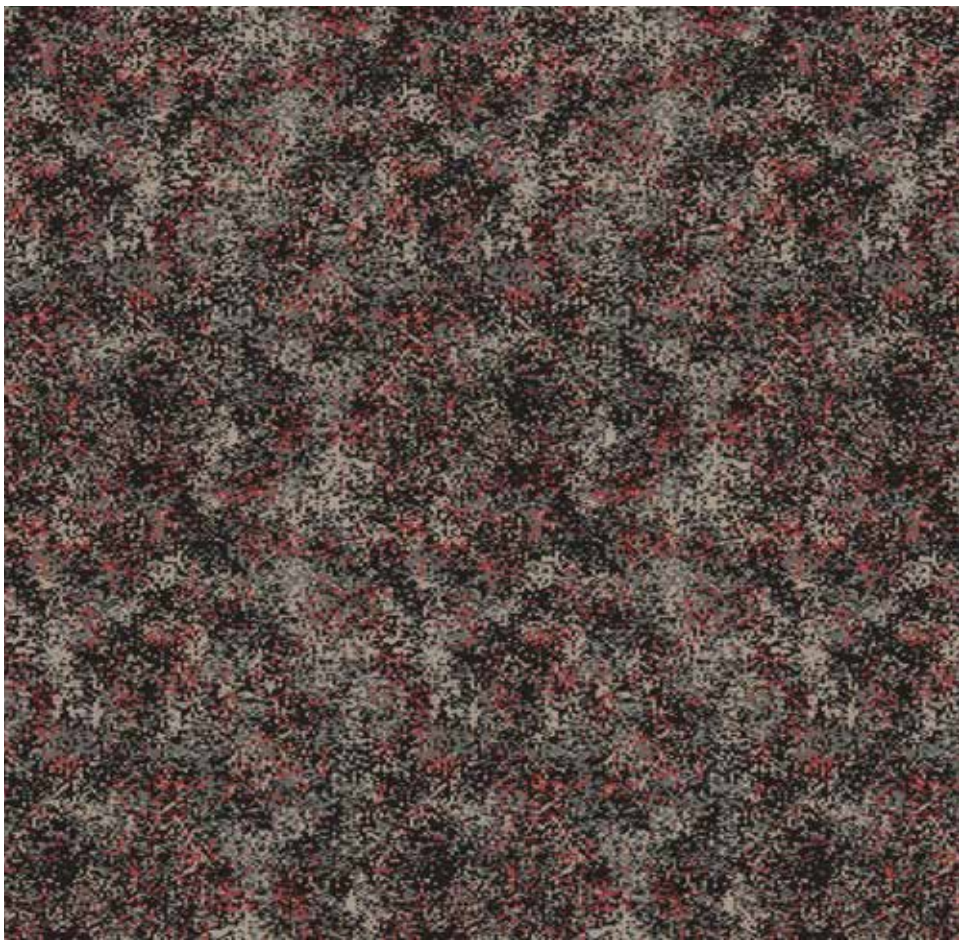

3422765 - 324



3422765 - 828

3422765 - 979

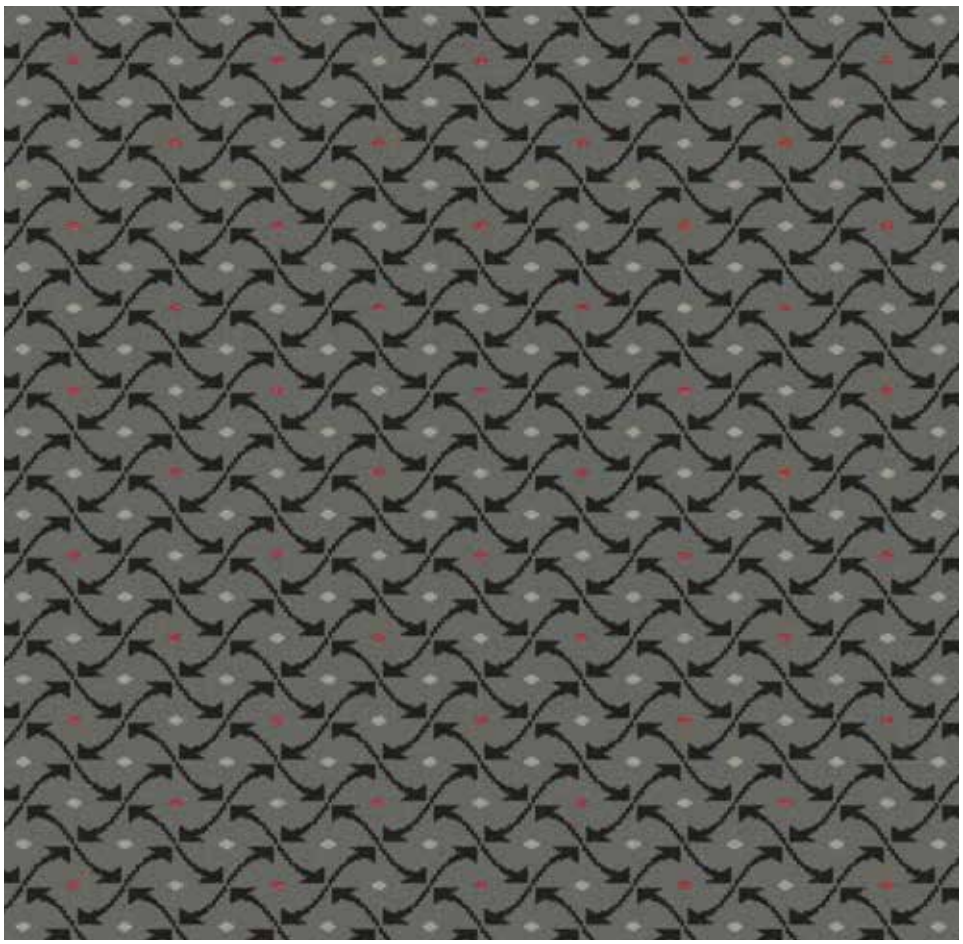

3421555 - 324



3421555 - 828

3421545 - 324

3421545 - 979

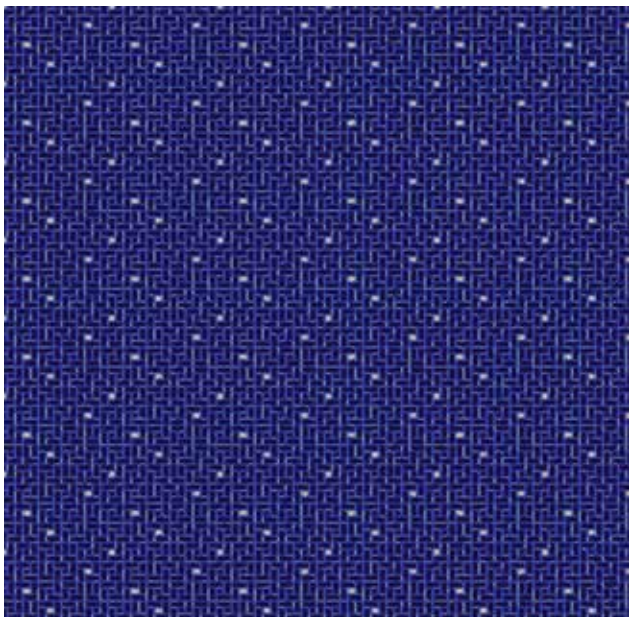

3421535 - 828

3421535 - 503

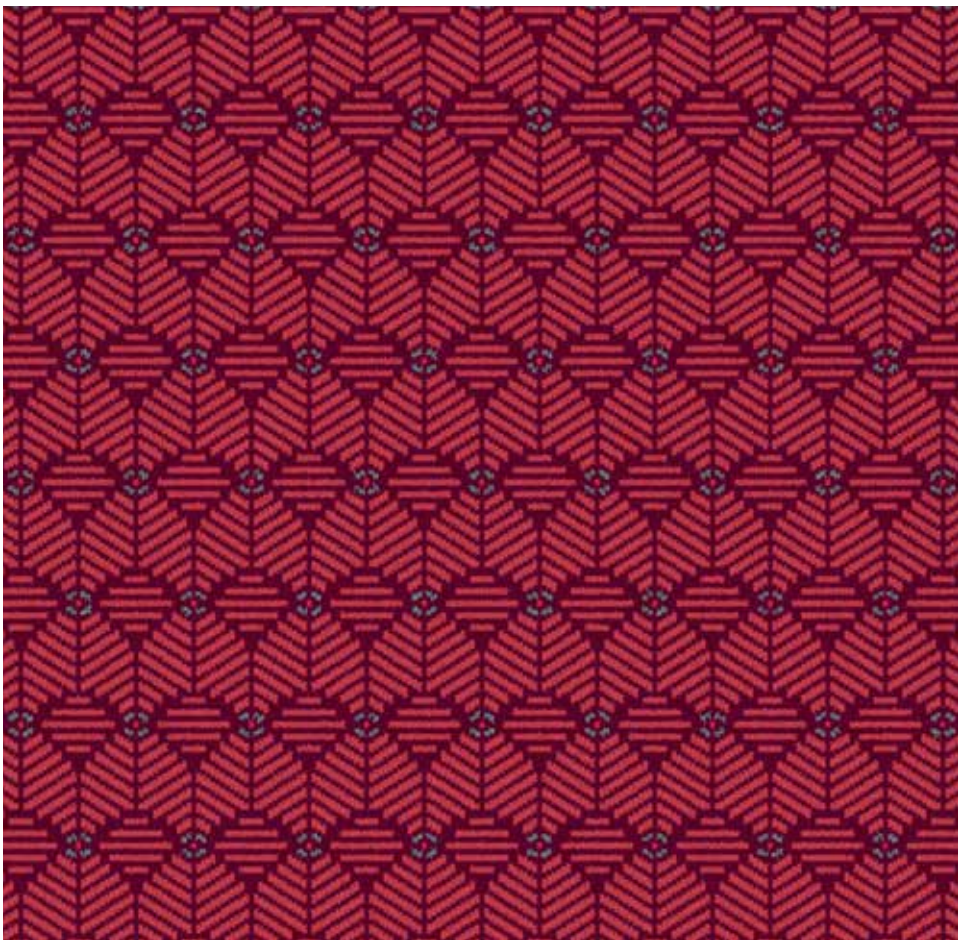

3421515 - 503

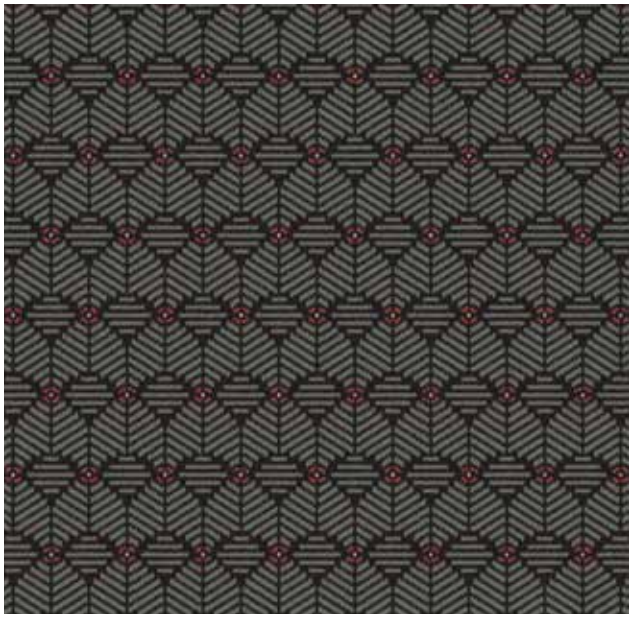

3421515 - 324



3421515 - 979

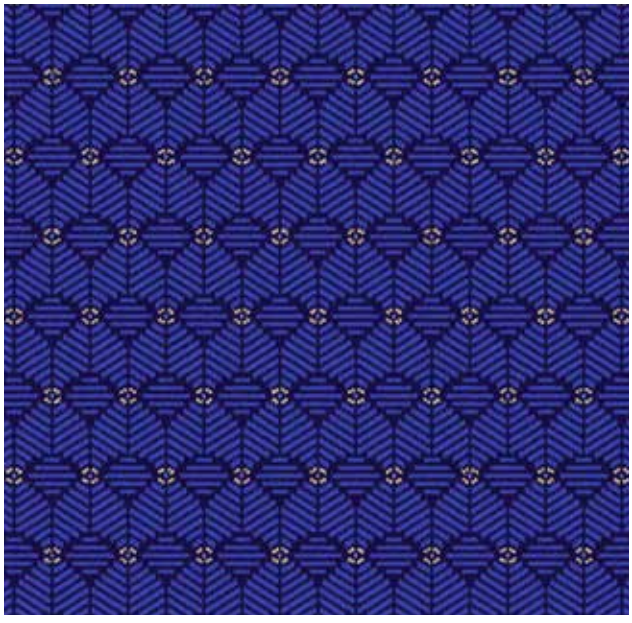

3421515 - 828



3421495 - 828

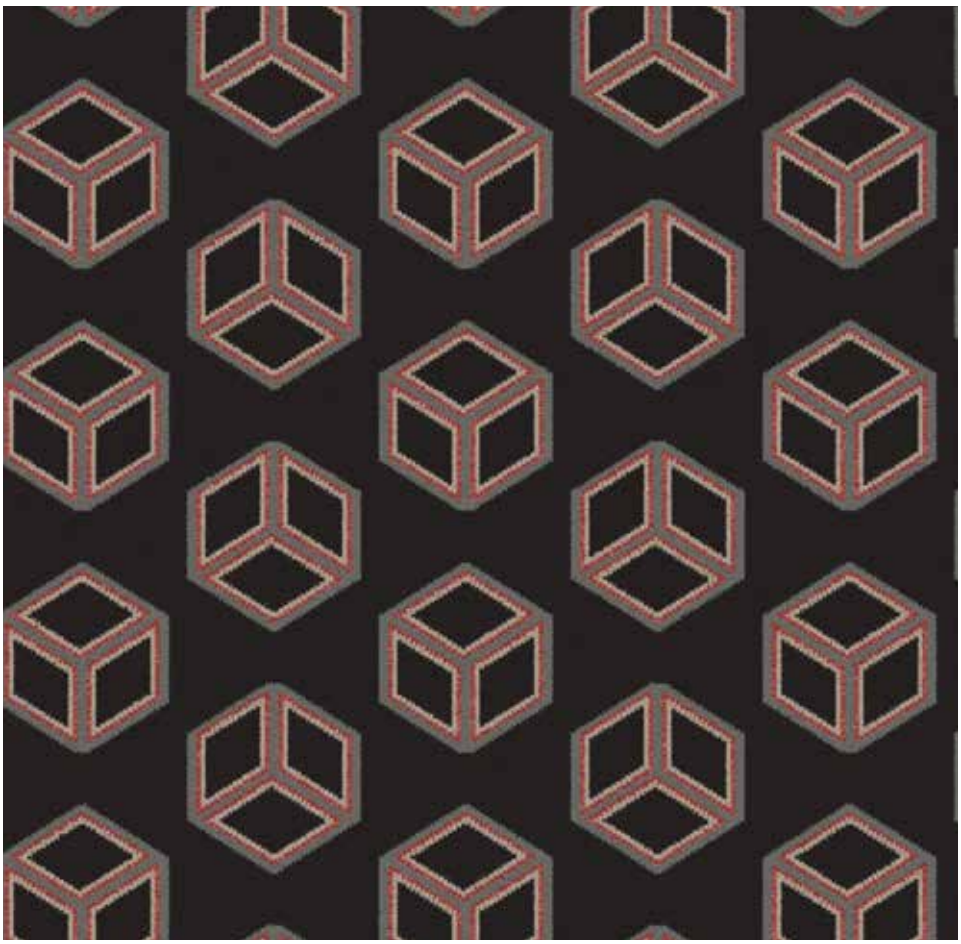

3421495 - 324

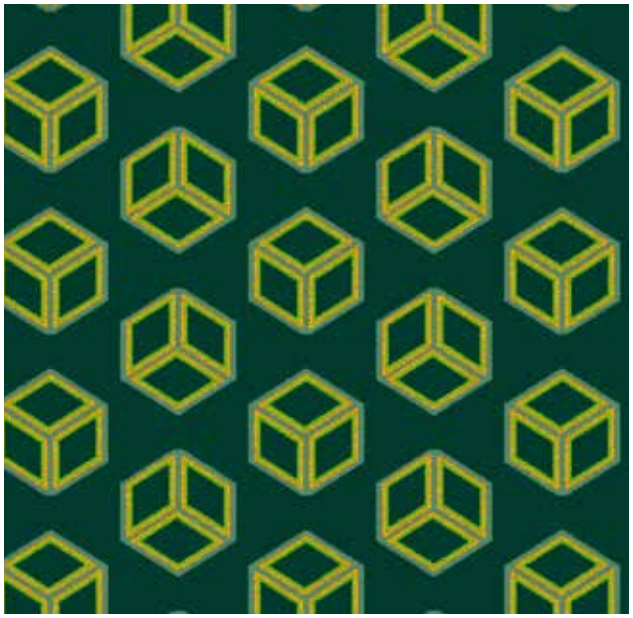

3421495 - 979

3421495 - 503

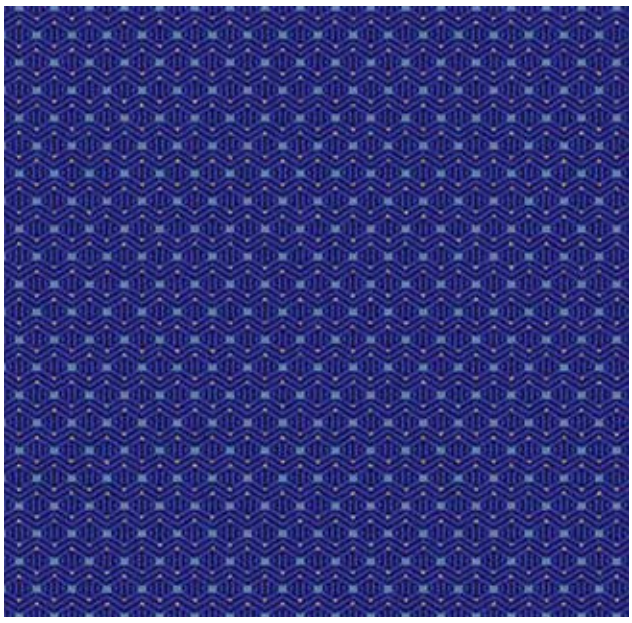

3421525 - 828

3421525 - 324

Technische Daten: Limbo B
Material/Nutzschicht: Polyester
Breite: 156 cm
Scheuertouren
(DIN EN ISO 12947-2):
mind. 70.000 Touren
Heißlichtechtheit
(DIN EN ISO 105-B06):
Note 6-7 (theor. Höchstwert = 8).
Brandprüfung gemäß der neuen ECE Regelung Nr. 118:03.

Haben Sie Fragen zur neuen ECE Regelung Nr. 118:03? Wir helfen gerne weiter.

Auf Wunsch auch mit unserer **Anti-Schmutz-Ausrüstung (ASA)** lieferbar.

Optional mit der permanenten bakterien- und virusabweisenden Beschichtung **„Schoepf Protect Pro“** erhältlich.

Mögliche Farbabweichungen in den Abbildungen sind drucktechnisch bedingt. Bitte fordern Sie bei Bedarf Original-Stoffmuster an.

Technical information: Limbo B
Material/Pile: Polyester
Width: 156 cm
Abrasion resistance
(DIN EN ISO 12947-2):
min. 70.000 rubs
Light-fastness
(DIN EN ISO 105-B06):
value 6-7 (theor. highest value = 8).
Flammability test according to the new ECE regulation No. 118:03.

Do you have any questions about the new ECE regulation No. 118:03? If you have any further questions please do not hesitate to contact us.

Upon request with special **Anti-Soil treatment (ASA).**

Optional with **„Schopef Protect Pro“** permanent bacteria- and virus- repellent coating available.

Due to the printing process colours might differ slightly. On request we gladly will supply fabric samples.

Données techniques: Limbo B
Matériau/poil: polyester
Largeur: 156 cm
Résistance à l‘abrasion
(DIN EN ISO 12947-2):
au moins 70.000 tours
Résistance à l‘exposition intensive à la lumière (DIN EN ISO 105-B06):
noté 6-7 (valeur maximale théorique = 8).
L’épreuve du feu selon le nouveau règlement ECE n° 118:03.

Avez-vous des questions concernant le nouveau règlement ECE n° 118:03? Nous serons heureux de vous aider.

Sur demande, nos tissus vous sont livrés avec protection **antitaches ASA**.

Disponible en option avec revêtement antibactérien permanent et anti-virus **‘Schoepf Protect Pro’**.

Pour des raisons d‘impression, les couleurs dans les illustrations peuvent diverger légèrement du ton original. Demandez nous un échantillon de tissu original en cas de besoin.

E. Schoepf GmbH
Rathausstraße 18 · DE-95236 Stammbach
Tel.: +49 (0) 92 56 80 0 · Fax: +49 (0) 92 56 80 72
info@e-schoepf.de · www.e-schoepf.de

09.2021 | Änderungen vorbehalten | Subject to change | Sous réserve de modifications