Schoepf

Shaping the Future of Fabrics

MIKADO

3423215- 3301

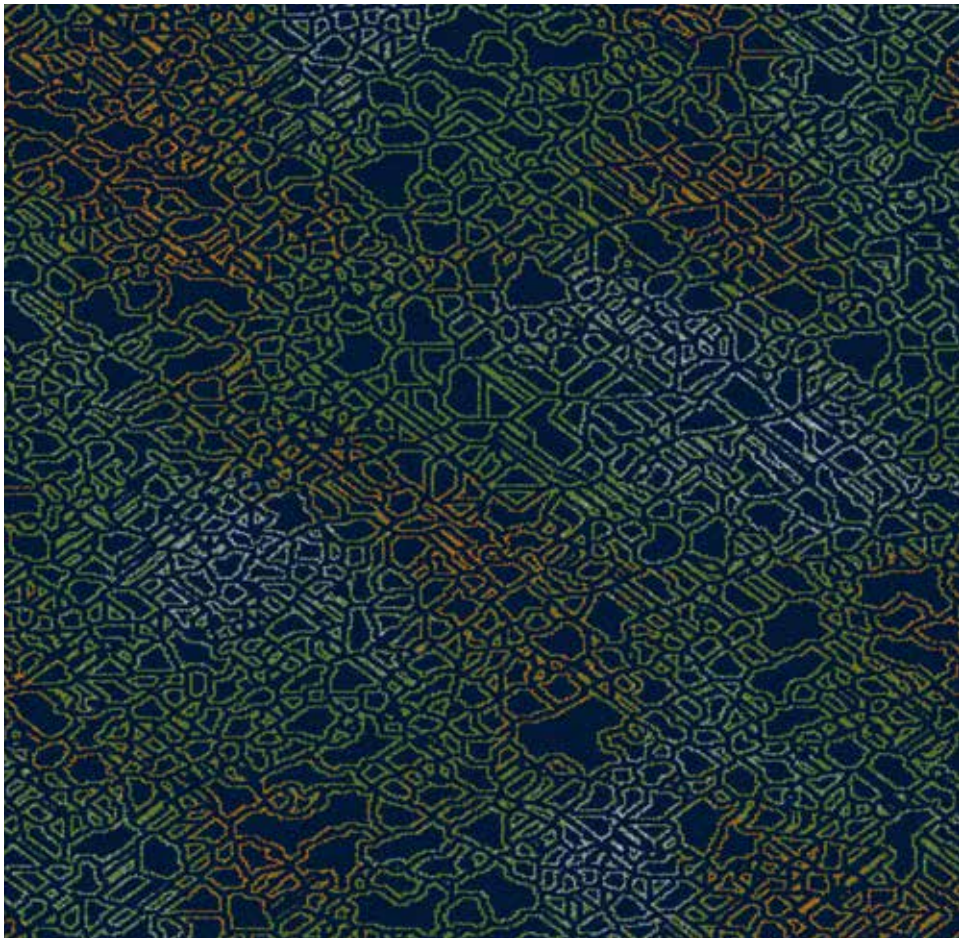

3423215- 8907

3423215- 103

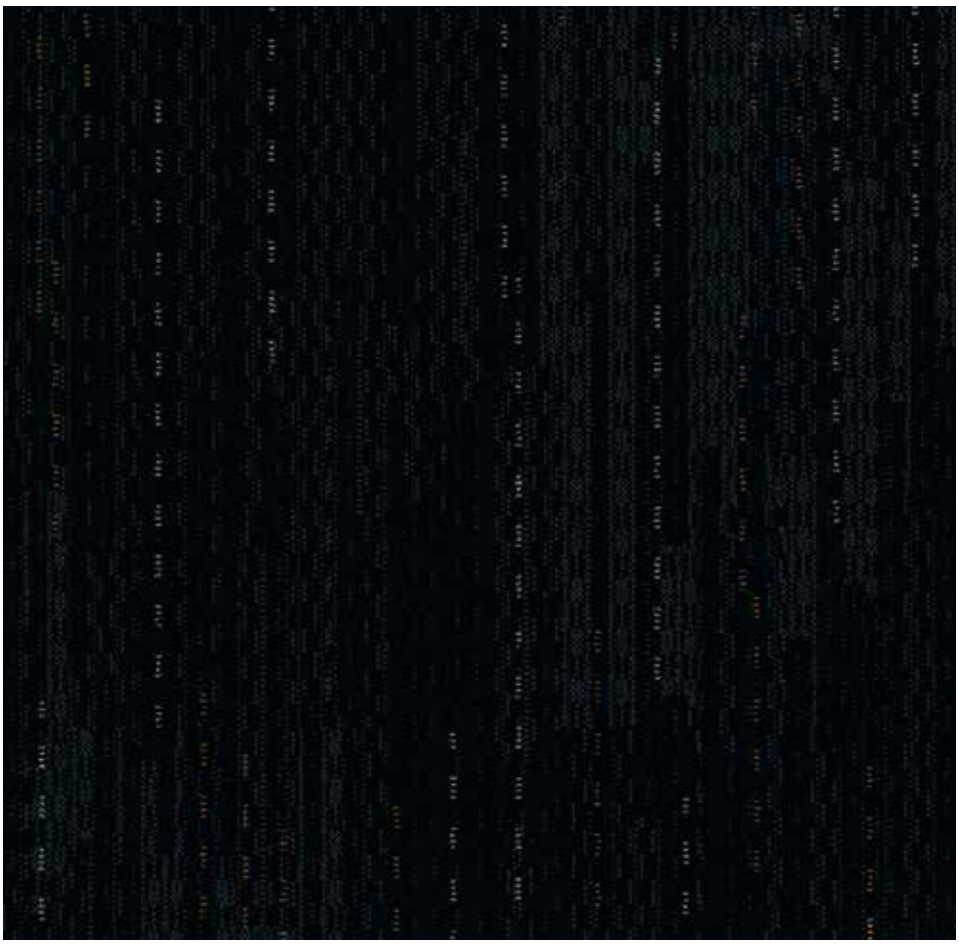

3423235 - 3301

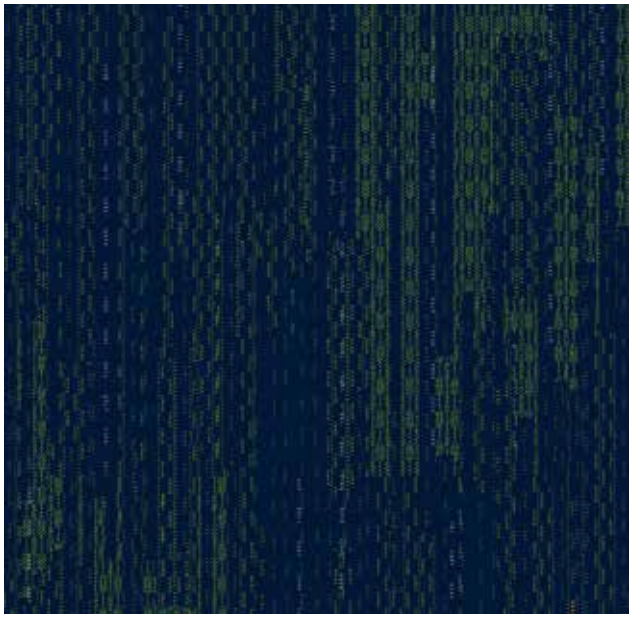

3423235 - 8907

3423235 - 5503

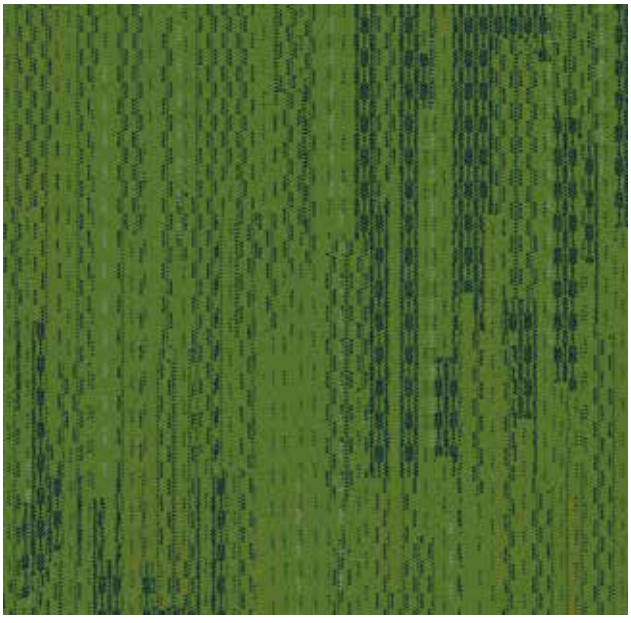

3423275 - 8907

3423245 - 8907

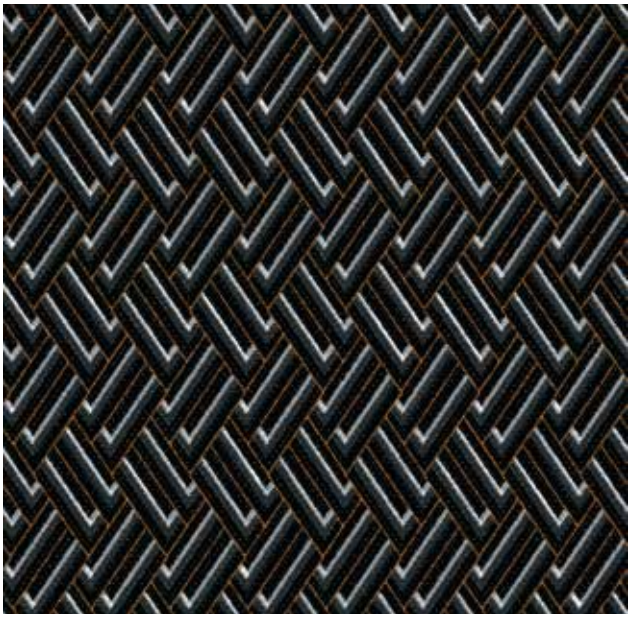

3423245 - 3301

3423325 - 202

3423245 - 3603

3423245 - 5503

3423325 - 103

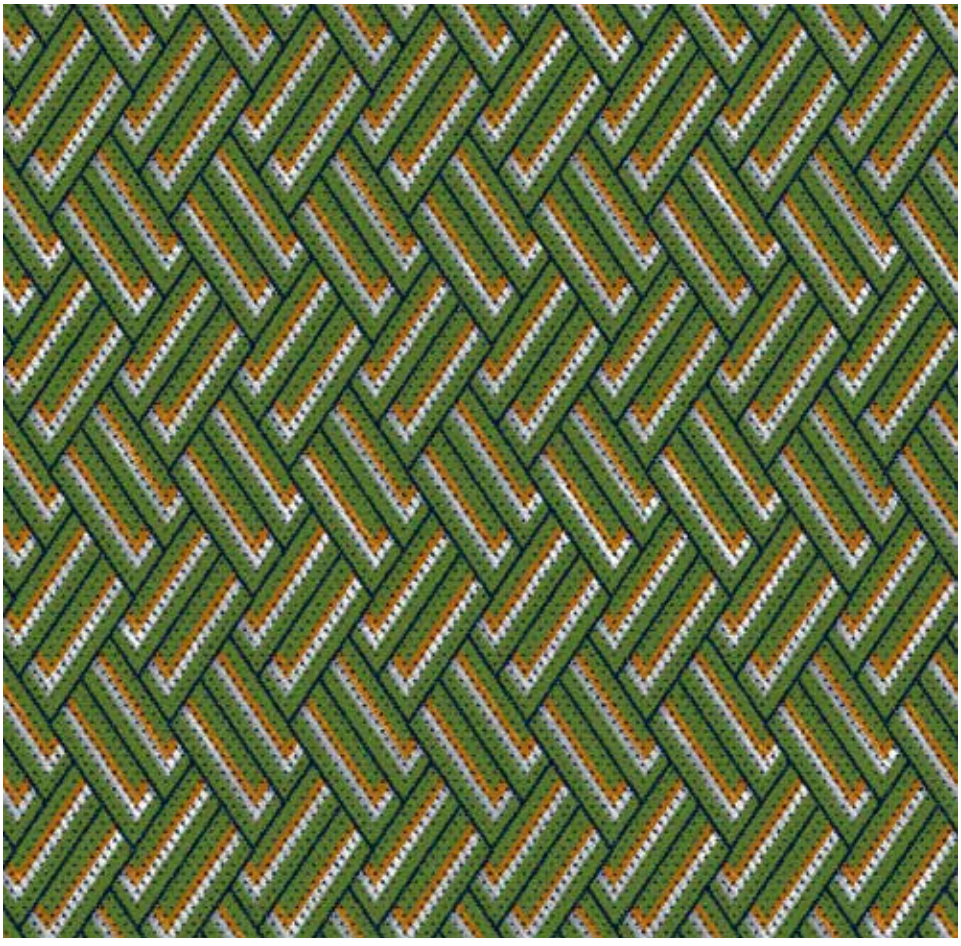

3423325 - 8907

3423265- 5503

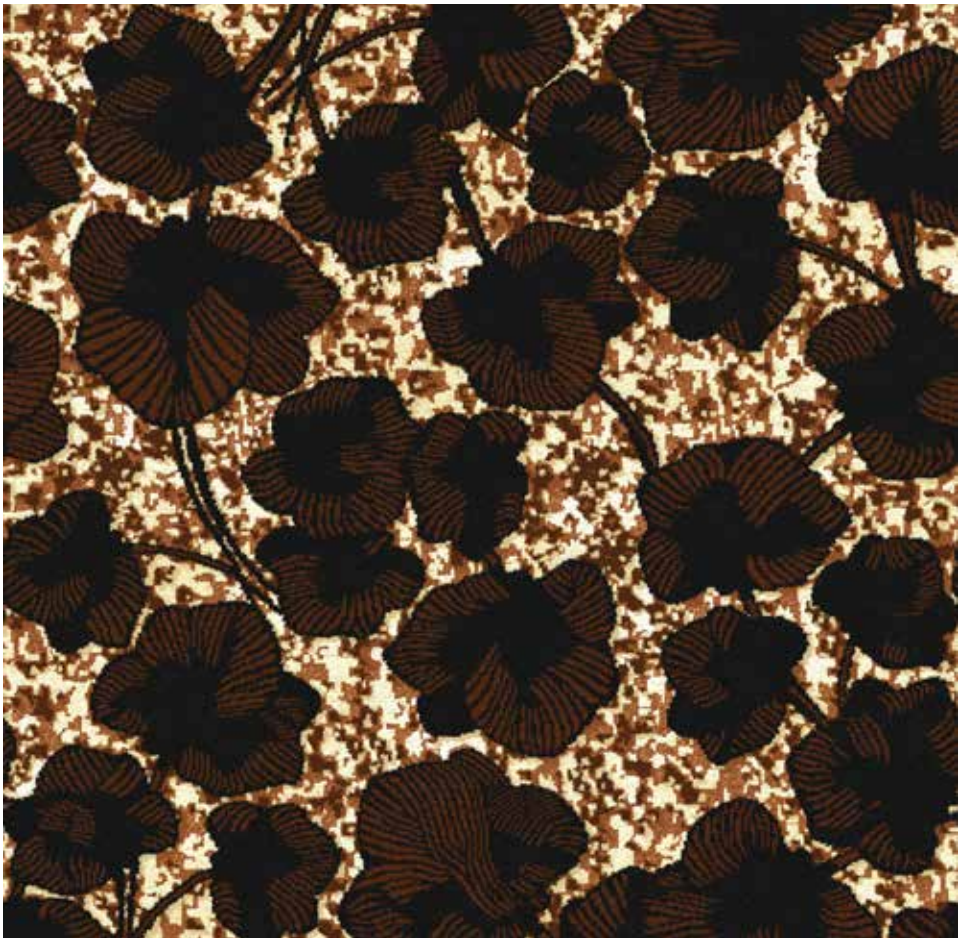

3423315- 103

3423225- 103

3423285- 3301

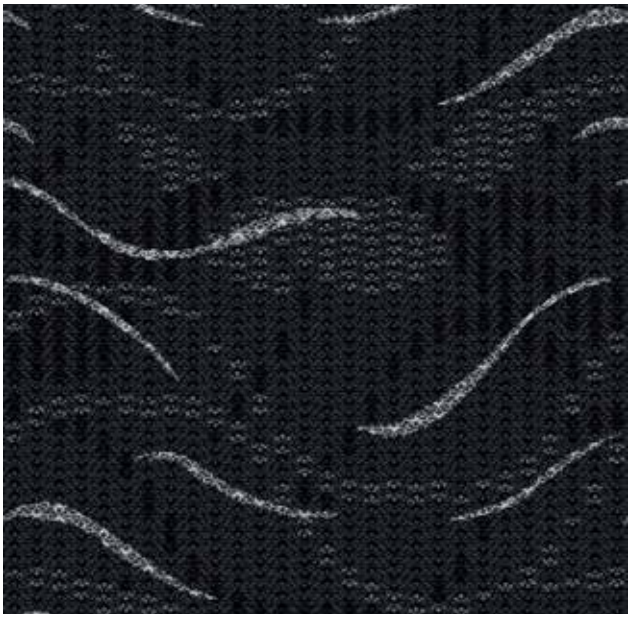

3423285- 3603

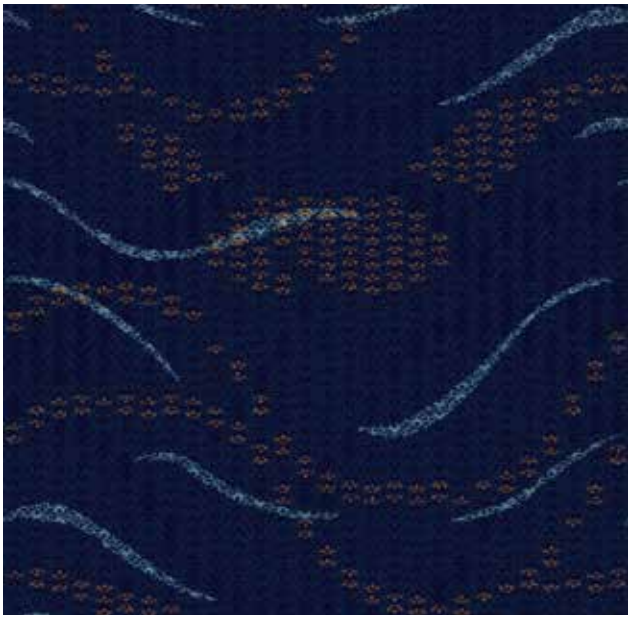

3423285- 8808

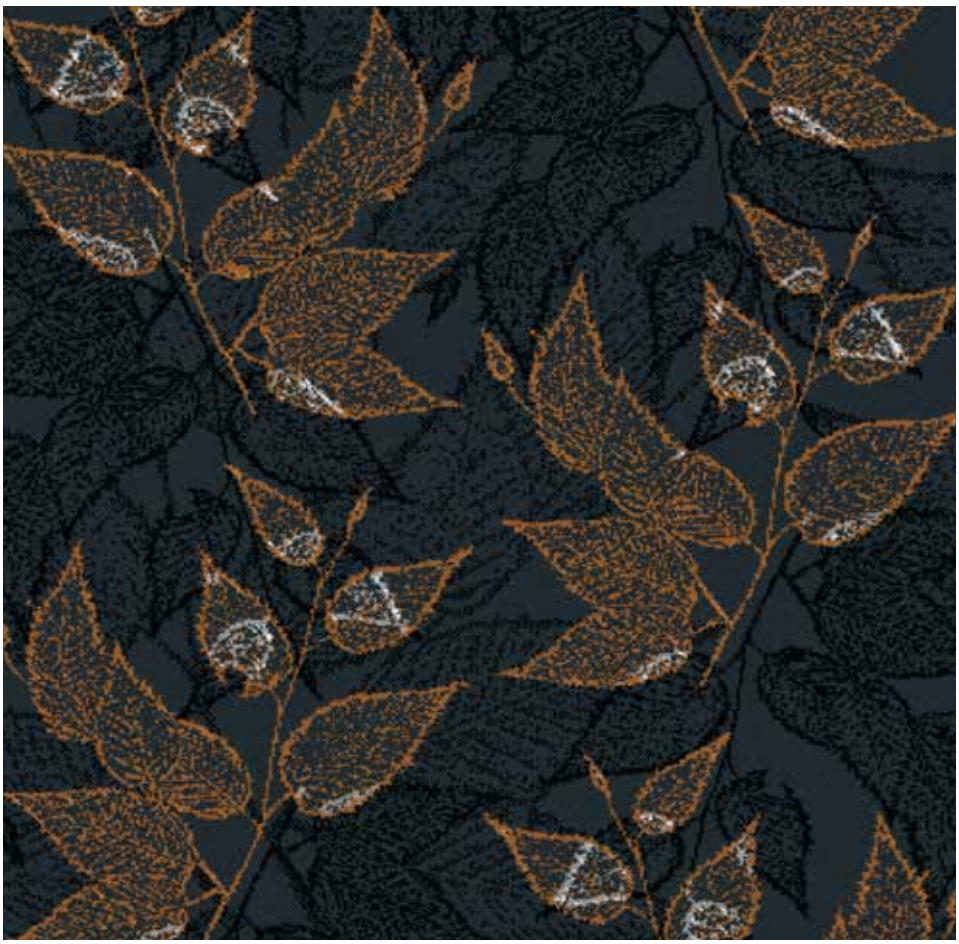

3423305- 3301

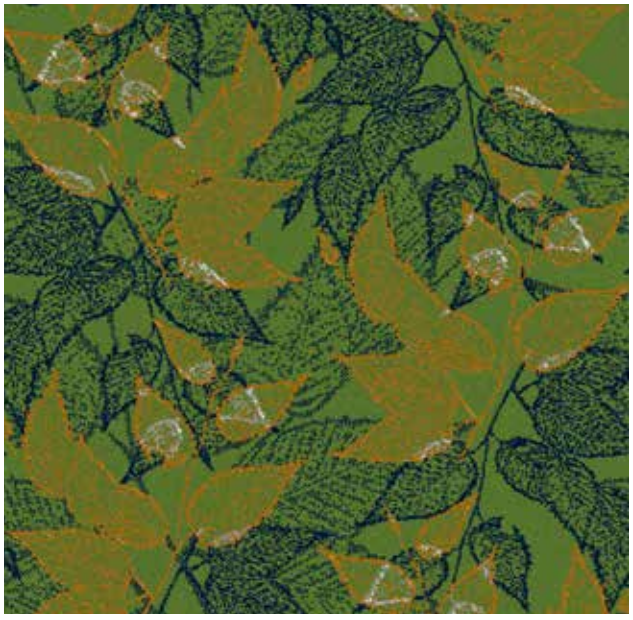

3423305- 8907

3423305- 3603

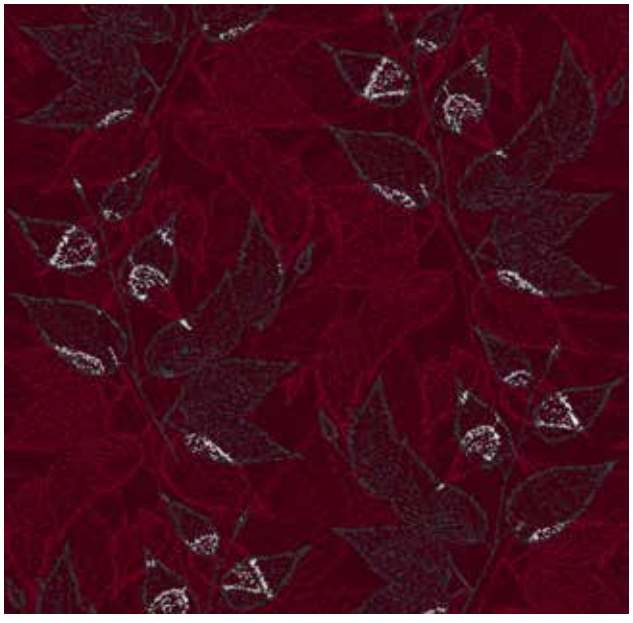

3423295 - 5503

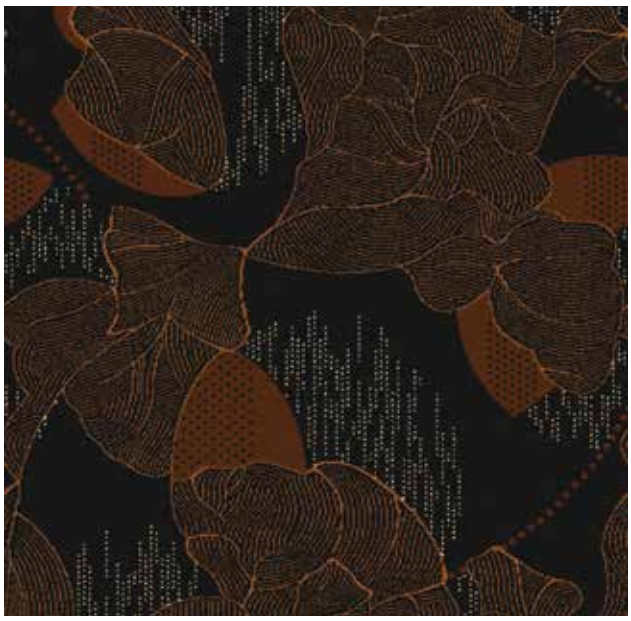

3423335 - 103

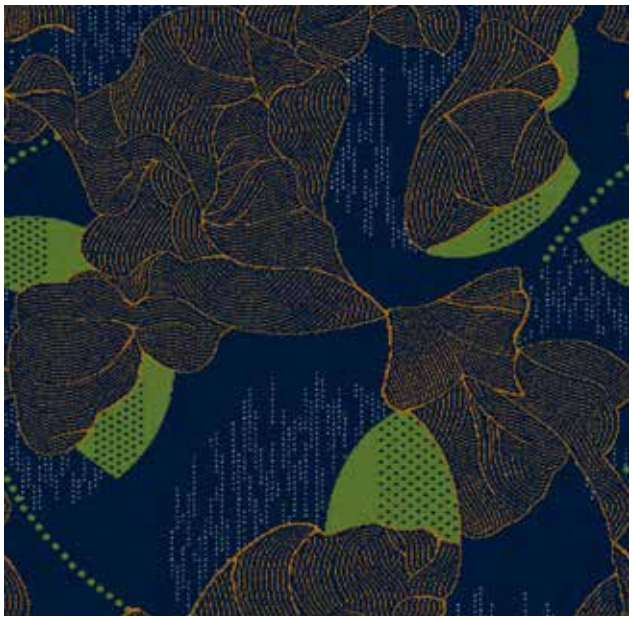

3423335 - 8907

3423335 - 8808

3423335 - 3301

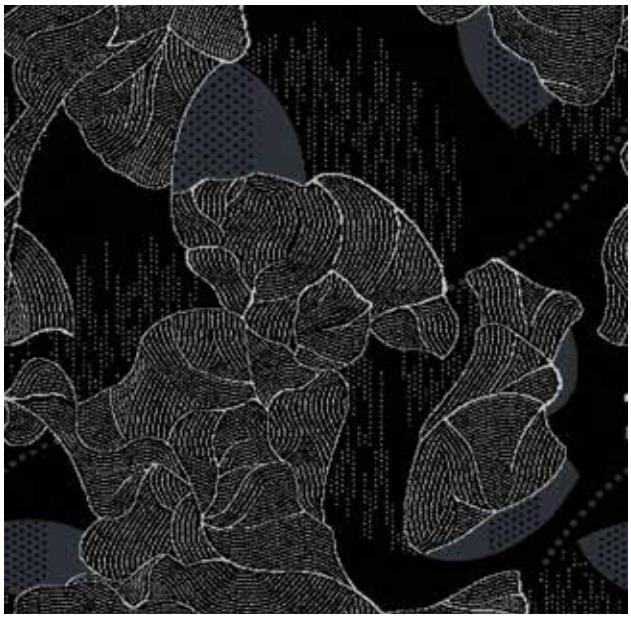

3423335 - 3603

3423255 - 202

3421695 - 3301

3421695 - 5503



3421695 - 8907

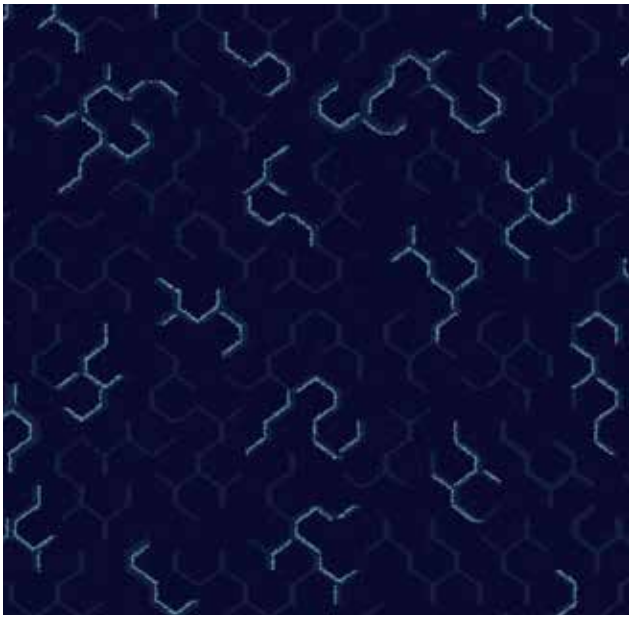

3421695 - 8808

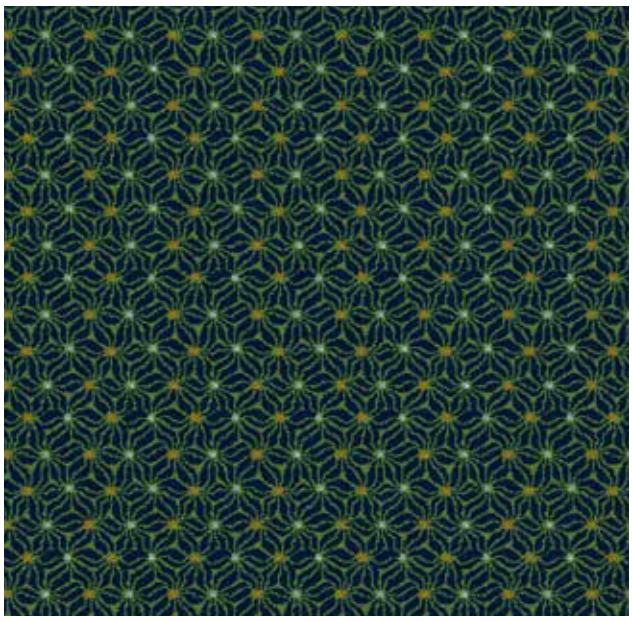

3421715 - 8907

3421715 - 3301

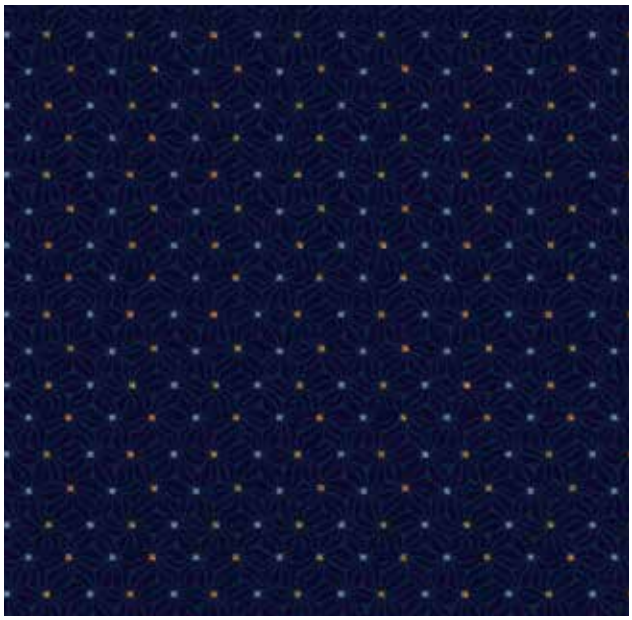

3421715 - 8808

3421715 - 5503

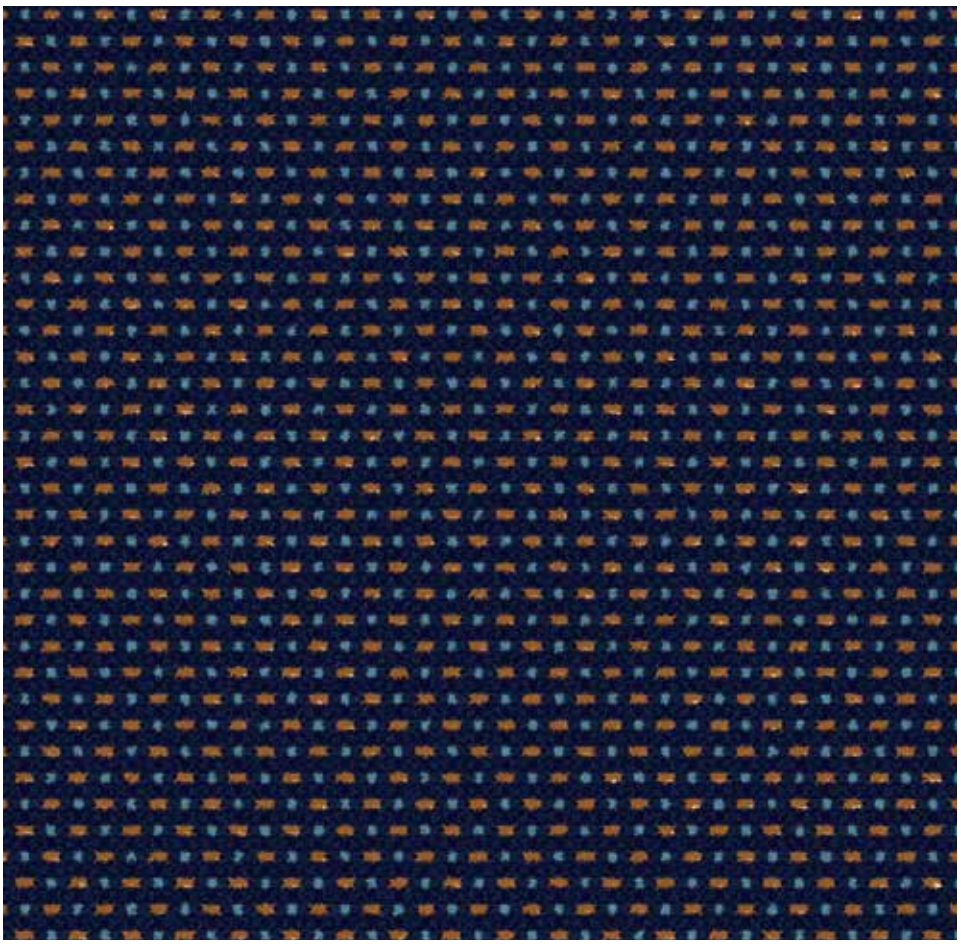

3421725 - 8808

3421725 - 5503

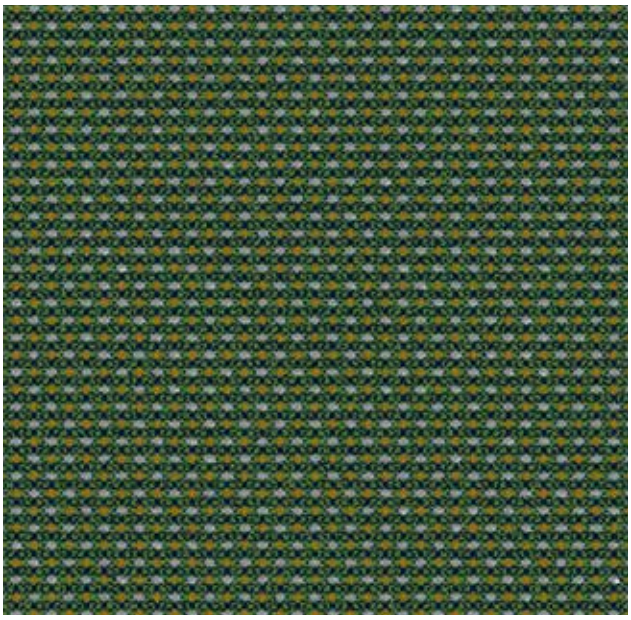

3421725 - 8907

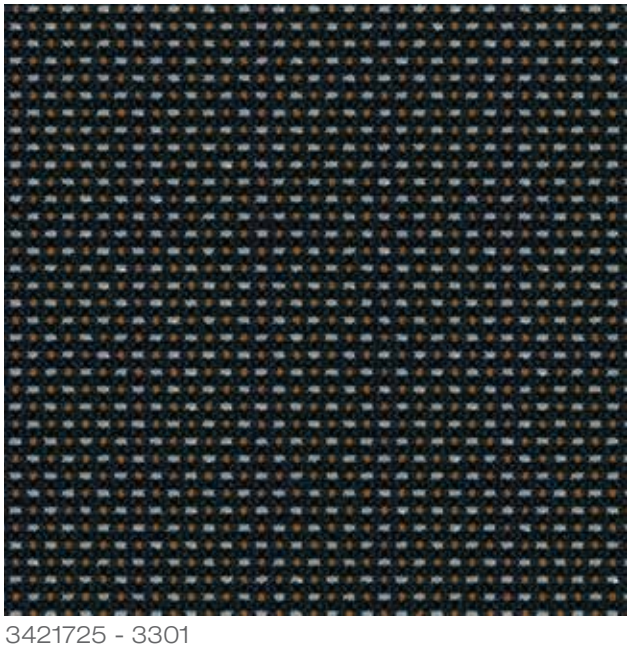

3421725 - 3301

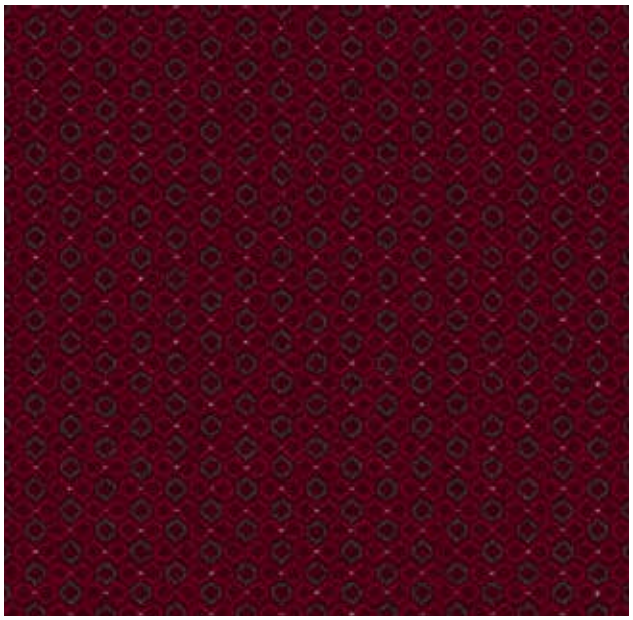

3421735 - 5503

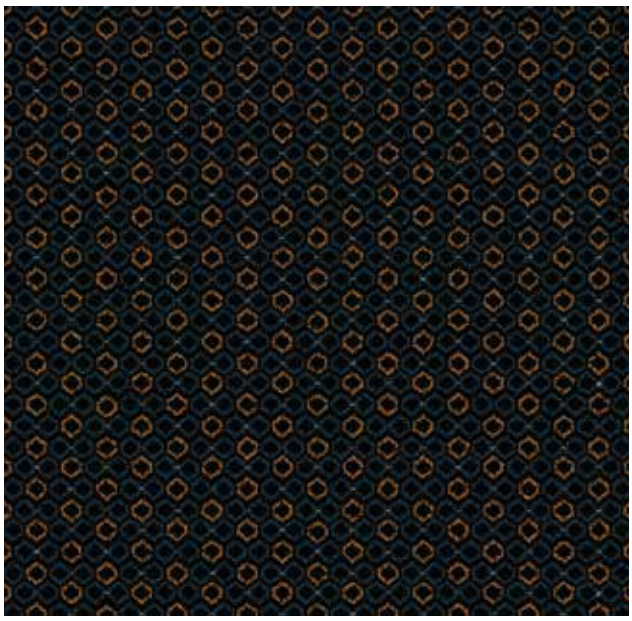

3421735 - 3301

3421735 - 8808

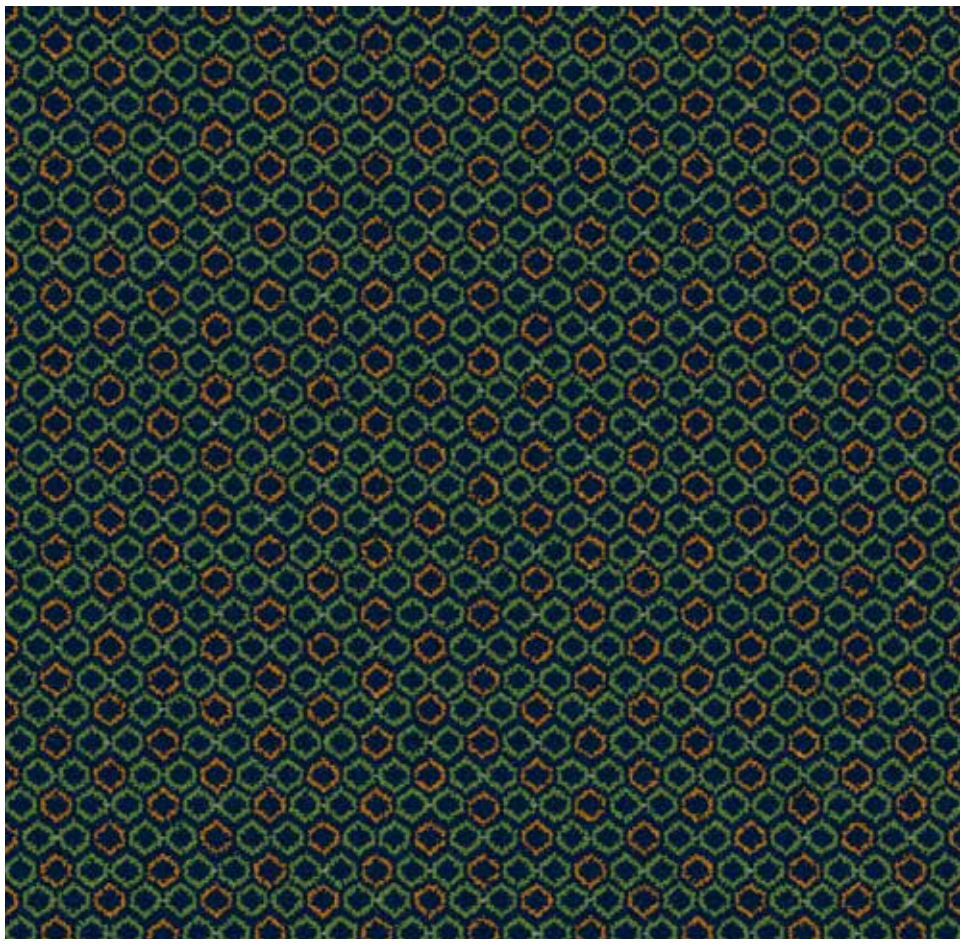

3421735 - 8907

Technische Daten: Mikado C
Material/Nutzschicht: Polyester / Wolle / Viskose
Breite: 156 cm
Scheuertouren
(DIN EN ISO 12947-2):
mind. 100.000 Touren
Heißlichtechtheit
(DIN EN ISO 105-B06):
Note 6-7 (theor. Höchstwert = 8).
Brandprüfung gemäß der neuen ECE Regelung Nr. 118:03.

Haben Sie Fragen zur neuen ECE Regelung Nr. 118:03? Wir helfen gerne weiter.

Auf Wunsch auch mit unserer **Anti-Schmutz-Ausrüstung (ASA)** lieferbar.

Optional mit der permanenten bakterien- und virusabweisenden Beschichtung **„Schoepf Protect Pro“** erhältlich.

Mögliche Farbabweichungen in den Abbildungen sind drucktechnisch bedingt. Bitte fordern Sie bei Bedarf Original-Stoffmuster an.

Technical information: Mikado C
Material/Pile: Polyester / Wool / Viscose
Width: 156 cm
Abrasion resistance
(DIN EN ISO 12947-2):
min. 100.000 rubs
Light-fastness
(DIN EN ISO 105-B06):
value 6-7 (theor. highest value = 8).
Flammability test according to the new ECE regulation No. 118:03.

Do you have any questions about the new ECE regulation No. 118:03? If you have any further questions please do not hesitate to contact us.

Upon request with special **Anti-Soil treatment (ASA).**

Optional with **„Schopef Protect Pro“** permanent bacteria- and virus- repellent coating available.

Due to the printing process colours might differ slightly. On request we gladly will supply fabric samples.

Données techniques: Mikado C
Matériau/poil: polyester / laine / viscose
Largeur: 156 cm
Résistance à l‘abrasion
(DIN EN ISO 12947-2):
au moins 100.000 tours
Résistance à l‘exposition intensive à la lumière (DIN EN ISO 105-B06):
noté 6-7 (valeur maximale théorique = 8).
L’épreuve du feu selon le nouveau règlement ECE n° 118:03.

Avez-vous des questions concernant le nouveau règlement ECE n° 118:03? Nous serons heureux de vous aider.

Sur demande, nos tissus vous sont livrés avec protection **antitaches ASA**.

Disponible en option avec revêtement antibactérien permanent et anti-virus **‘Schoepf Protect Pro’**.

Pour des raisons d‘impression, les couleurs dans les illustrations peuvent diverger légèrement du ton original. Demandez nous un échantillon de tissu original en cas de besoin.

E. Schoepf GmbH
Rathausstraße 18 · DE-95236 Stammbach
Tel.: +49 (0) 92 56 80 0 · Fax: +49 (0) 92 56 80 72
info@e-schoepf.de · www.e-schoepf.de

09.2021 | Änderungen vorbehalten | Subject to change | Sous réserve de modifications